



Birdy TRP-140

Het Birdy TRP-140 aluminium telescopische licht gewicht statief is speciaal ontwikkeld voor lichte projectielasers en afstandsmeters. Door de verdraaibare en kantelbare statiefkop is de projectielaser of afstandsmeter eenvoudig uit te richten. Dankzij de ingebouwde waterpasballen is de kop ook eenvoudig exact waterpas te stellen.


Door de minimum hoogte van 0,48m en een maximale hoogte van 1,43m is dit ideaal voor bijvoorbeeld het stellen van kozijnen, het uitlijnen van een trapleuning of het richten van de afstandsmeter. Standaard geleverd met opbergtas.




Birdy TRP-160

Het Birdy TRP-160 aluminium telescopische licht gewicht statief is speciaal ontwikkeld voor lichte projectielasers. Door de verwisselbare meegeleverde statiefkop is er zowel een projectielaser met 1/4" als met 5/8" aansluiting te gebruiken.

Door de minimum hoogte van 0,56m en een maximale hoogte van 1,58m is dit ideaal voor bijvoorbeeld het stellen van kozijnen of het uitlijnen van wanden. De TRP-160 is voorzien van een handvat, waardoor deze snel en eenvoudig te verplaatsen is of meegenomen kan worden. Standaard wordt een opbergtas meegeleverd.

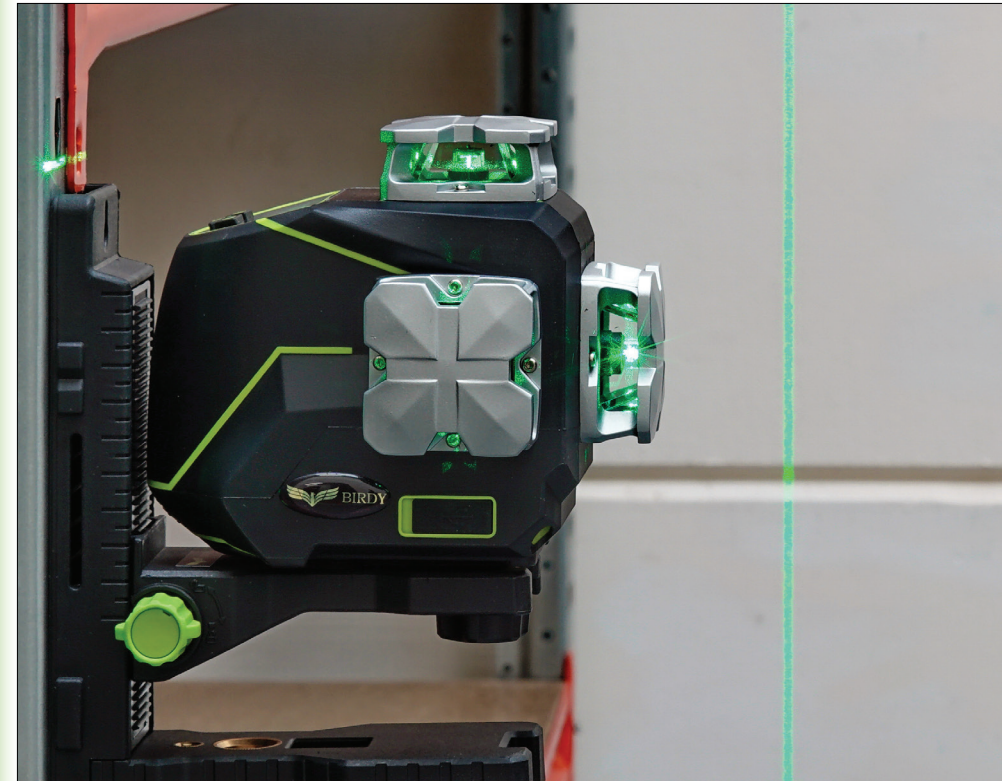

Uw Birdy specialist:



Laser Technology Controls B.V. /
Bouwlasersonline
De Liesbosch 42
3439 LC Nieuwegein

+31 (0) 30 26 13 783
+31 (0) 621 36 36 67
info@bouwlasersonline.nl
www.bouwlasersonline.nl

LASER TOTALSTATION GPS 2D/3D MACHINECONTROL KABEL/LEIDING DETECTIE TRAINING SERVICE

Birdy Tools

voor de professionals in de bouw




Birdy CL360-3G

De compacte oplaadbare zelfnivellerende multilijnlaser voor al uw stelwerk. High-power groenlicht diode geven u in een oog op slag 3 scherpe heldere laservlakken. De ergonomische behuizing is voorzien van een speciaal ontwikkelde coating welke extra grip geeft.

Triple Power Source

Dankzij het Triple Power Source concept is de CL360-3G altijd te gebruiken, op Li-ion accu, batterijen en op 220V.



Hellings indicatie

Het is mogelijk om de Birdy CL360-3G onder elke hoek te laten werken, een hoekindicatie wordt in de display voor de x- en y-as in graden weergegeven.

Ontvanger gebruik

De CL360-3G kan i.c.m. een handontvanger werken, bijvoorbeeld als de laser buiten gebruikt wordt waar de lijnen niet meer zichtbaar zijn. De laser is samen met een ontvanger te gebruiken tot <50m.

Leveringsomvang

CL360-3G, magnetische wandhouder, doelschijf, afstandsbediening, Li-ion accu, batterijhouder, batterijen, USB-C lader en koffer.

Specificaties

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Nauwkeurigheid: | 2mm / 10m |
| Bereik: | 20m / ontvanger 50m |
| Niveleerbereik: | ± 4° |
| Laserklasse: | klasse 2 (505-520 nm) |
| Dichtheid: | IP54 |
| Statief aansluiting: | 1/4" en 5/8" |
| Voeding: | Li-ion accu, batterij of netspanning |
| Bedrijfsduur: | max. 8 uur |
| Projectie: | 3 x 360° groene lijnen |



Birdy DST-100

Professionele, gebruiksvriendelijke en oplaadbare (USB-C) afstandsmeter, welke afstanden tot 100m met een maximale meetfout van slechts 2,0 mm meet. Door het invert display met constante verlichting en duidelijke grote pictogrammen maakt het ook mogelijk om in slechte lichtomstandigheden te werken.

Functies

De DST-100 kan naast afstanden ook oppervlakte en inhoud metingen verrichten, afstanden optellen en aftrekken en continu meten voor een kortste of langste afstandsmeting.

Daarnaast is het ook mogelijk om op 3 verschillende manieren een pythagoras meting te verrichten.

Geheugen

In het geheugen worden de laatste 30 metingen opgeslagen.

Specificaties

| | |
|----------------------|-----------------|
| Bereik: | 0,05 - 100m |
| Nauwkeurigheid: | ± 2mm |
| Geheugen: | 30 plaatsen |
| Statief aansluiting: | 1/4" |
| Hellingsensor: | Ja 2-assen 45° |
| Voeding: | Accu |
| Bedrijfsduur: | 20.000 metingen |
| Dichtheid: | IP54 |

