

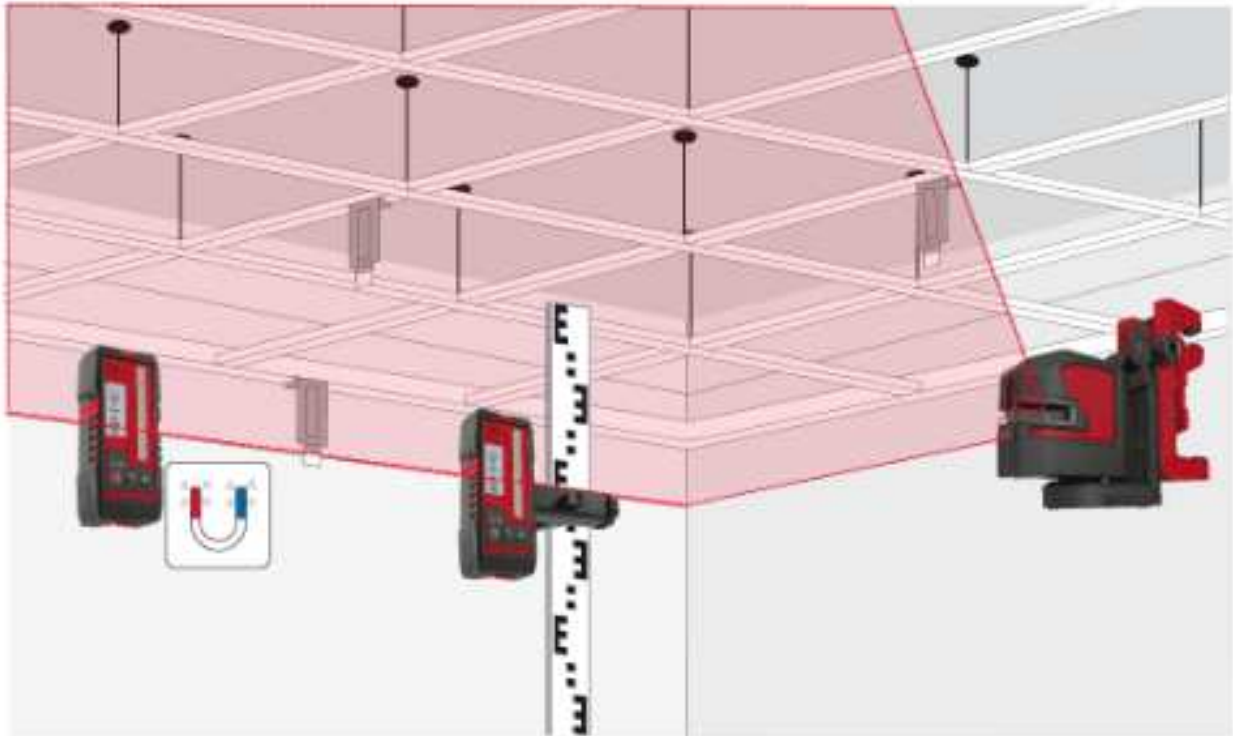
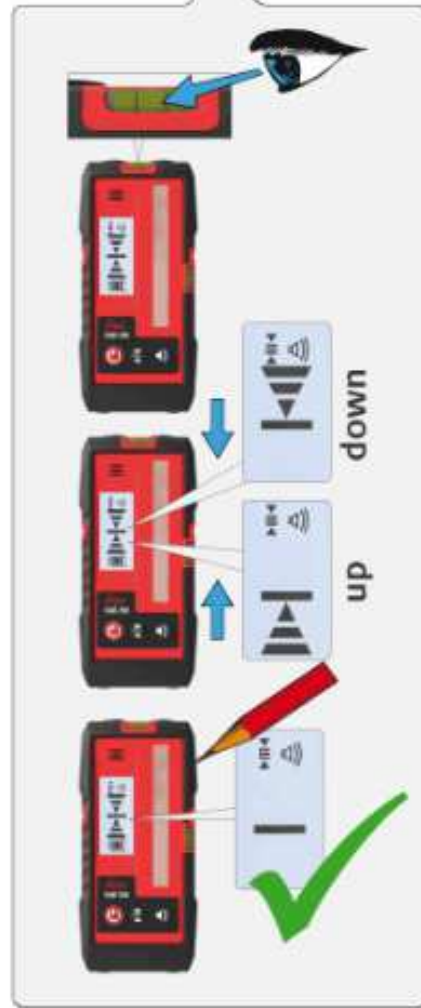


Handleiding Leica Lino RGR200

AAN/UIT schakelen

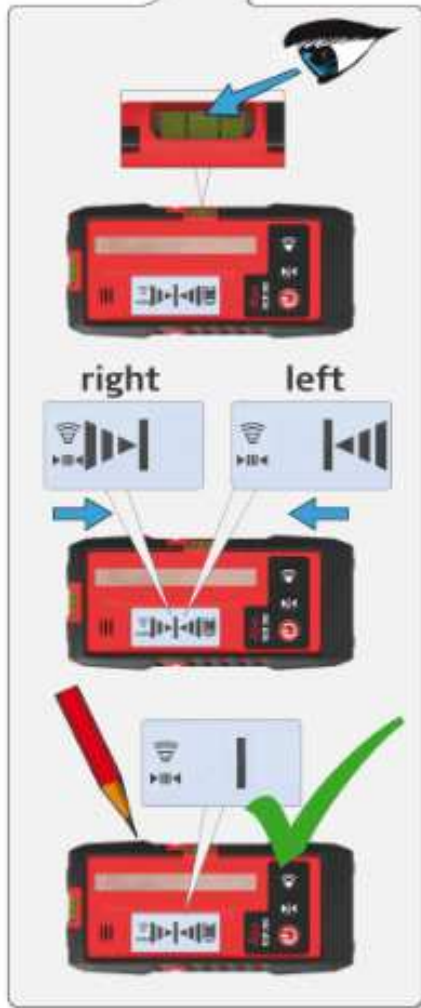


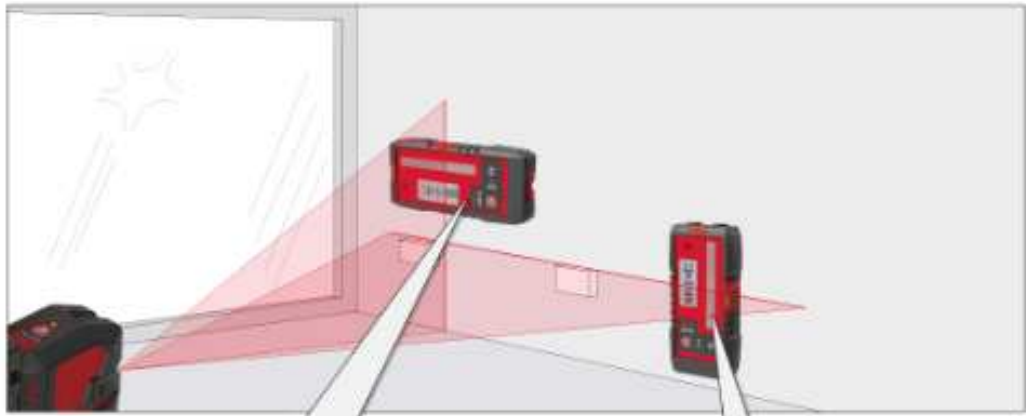

Alkaline batterijen inzetten



Zet de alkalinebatterijen in het batterijvak.

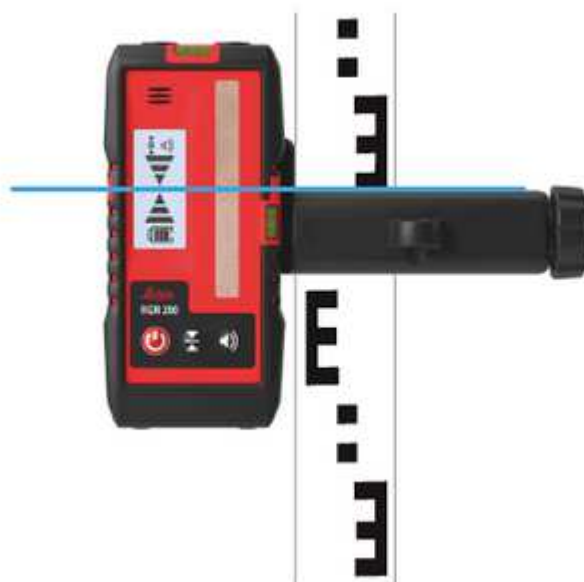

Technische gegevens

Omschrijving	RGR 200
Werkbereik*	2 m – 80 m (6.6 ft – 262 ft)
Gevoeligheid (schakelbaar)	±1.0 mm (±0.04 in) / ±3.0 mm (±0.12 in)
Detectievenster	85 mm (3.3 in)
Detectiehoek	130°
Detecteerbaar spectrum	635 nm ±5 nm rood / 525 nm ±5 nm groen Klasse 2 (acc. IEC 60825-1)
Displayverlichting	Voor- en achterzijde
Akoestisch signaal	100 dB / 80 dB / 0 dB
Valbestendig	1,2 m (3,9 ft)
Beschermingsklasse	IP 65 (IEC 60529) stof en waterstraal
Batterijtype/levensduur	2 x AA 1.5 V / 40+ uur
Alarm batterij leeg	Digitaal display
Afmetingen (H x B x D)	158 x 73 x 26 mm (6.22 x 2.87 x 1.02 in)
Gewicht met batterijen	250 g (0.55 lbs)
Automatisch uitschakelen	30 min zonder detectie
Werktemperatuur	-10 - +50 °C (+14 - +122 °F)
Opslagtemperatuur	-25 - +70 °C (-13 - +158 °F)

* afhankelijk van lichtcondities