NTS500 Industriële Video Endoscoop

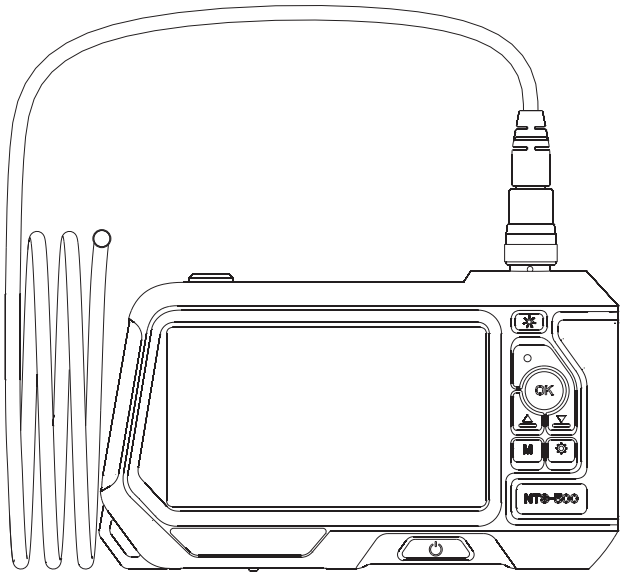

FC CE RoHS
© NTS500 V201910-02
MADE IN CHINA

Product handleiding

De NTS500 is een professionele industriële video endoscoop met een 5” hoge resolutie kleuren LCD. Deze is ergonomisch ontworpen, zodat de hoofd knoppen met 1 hand te bedienen zijn. De foto en opname functie kunnen opgeslagen worden op de meegeleverde Micro-SD geheugenkaart. Met behulp van de ingebouwde zaklamp, LED’s in de camerakop, verlichte display en knoppen kan de NTS500 video endoscoop ook perfect gebruikt worden in donkere ruimte. De ingebouwde 3500 mAh oplaadbare Li-ion batterij geeft een werkduur van 4 uur.

⚠ Waarschuwing: Dit product is voor industriële toepassingen en niet geschikt voor medische onderzoeken.

Veiligheid instructies

- Voorkom tikken of stoten van de camerakop, en trek niet aan de probe
- Pas op dat in een ruimte met scherpe voorwerpen de beschermende laag om de probe en camera niet beschadigen
- De probe is niet bestand tegen temperaturen boven de 45°C
- Berg de NTS500 altijd in de koffer op, op een droge verwarmde plek
- Als het apparaat defect is, maak het niet zelf open, maar stuur het op naar een erkend reparatiebedrijf

Batterij

- Gebruik altijd een 5V USB lader > 500 mAh om de NTS500 op te laden
- Werken en laden kan tegelijkertijd
- Als het apparaat voor lagere tijd niet gebruikt wordt, laad deze dan minstens eens per 3 maanden op om te voorkomen dat de batterij niet meer wil laden

Functies

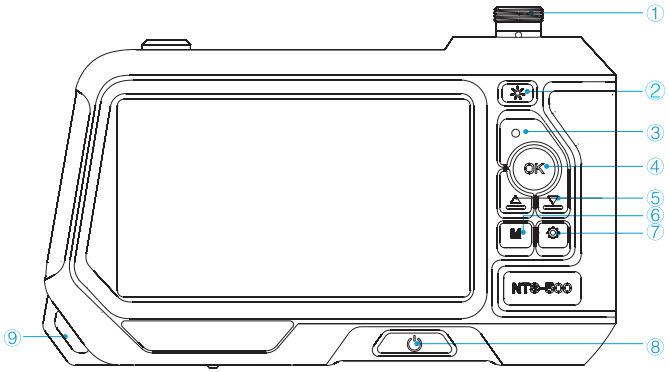

① Camera probe connector
② Lichtintensiteitstoets: Instelling intensiteit van de LED’s op de camera
③ Snap toets: Foto nemen/Video opnemen, Einde video opname
④ Enter toets: Bevestiging selectie, bevriezen beeld
⑤ Op en neer toetsen: Selectie knop
⑥ Mode toets: Schakelt tussen Foto maken, Video maken en beeld terug kijken
⑦ Settings toets: settings menu ingaan of verlaten
⑧ Power toets: Lang ingedrukt houden om aan of uit te schakelen
⑨ Oog voor polsband

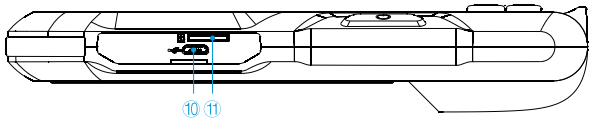

⑩ Oplaad poort

⑪ SD-kaart slot

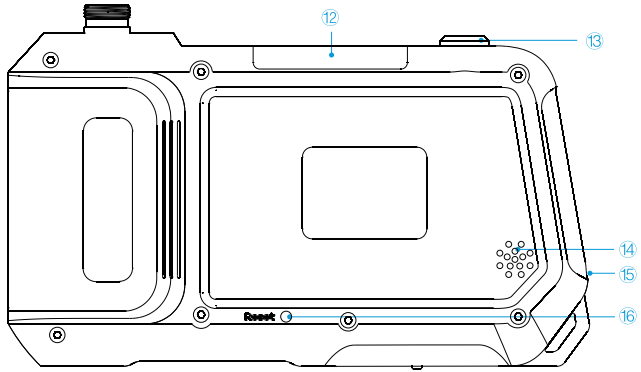

⑫ Zaklamp
⑬ Zaklamp aan/uit toets
⑭ Speaker
⑮ Microfoon
⑯ Reset knop

Instructies



Druk de Power toests lang in om het apparaat aan of uit te zetten



De NTS500 is uitgerust met een Micro-SD geheugen kaart. Voorzichtig indrukken om de kaart eruit te halen

Verbind de probe zorgvuldig, de sleuf in de connector van de probe moet uitgelijnd zijn met de rode stip op de connector van het scherm.

Let op!:
Plaats de probe voor het apparaat in te schakelen.

De TF geheugenkaart installeren:

Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat de geheugenkaart met de contacten naar onder geplaats wordt. (beeldscherm en tekst op geheugenkaart zijn tegelijkertijd zichtbaar)
Gebruik geen kracht bij het inbrengen of verwijderen van de geheugenkaart, niet forceren

Taal instellingen

De standaard ingestelde taal in Engels, de volgende talen kunnen ingesteld worden: Engels, Chinees, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch en Japans.
Om de taal te weizigen, druk 2 keer op de settingstoets (7) om op in het settingsmenu te komen, selecteer "Language" met de pijl toetsen (5) en druk op de OK toets (4). Kies met de pijl toetsen (5) een taal en bevestig met de OK toets (4), druk nogmaals op de settingstoets (7) om terug te keren naar het camerabeeld.

Foto maken/ Video opnemen / Afspelen

Druk op de M-toets (6) om te schakelen tussen foto nemen of video opnemen. Druk op de Snap toets (3) om een foto te nemen of video opname te starten en stoppen.

Druk op de M-toets (6) om een foto of video terug te kijken.
Druk op de Ok-toets (4) om een video af te spelen en de pijltoetsen (5) om door de foto's en video's te bladeren.
Druk op de Settingstoets (7) om een foto of video te verwijderen.

Foto en video bestanden kopiëren naar de pc

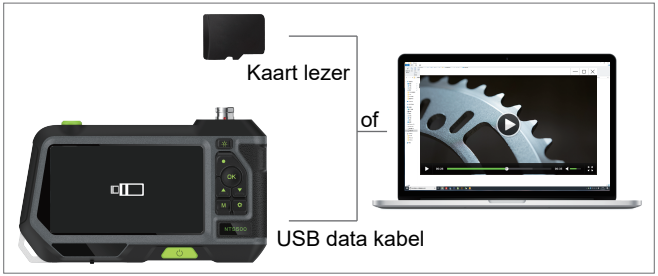

Datatransfer kan via de USB kabel, of door de Micro-Sd kaart te verwijderen en in een kaartlezer van de computer te stoppen.

⚠ Haal voor het aansluiten op de computer de probe van de NTS500 af om te voorkomen dat hier schade aan ontstaat.

Specificaties

NTS500	
Scherm	5" kleuren LCD
Scherm resolutie	1280x720
Foto resolutie	1920x1080
Video resolutie	1280x720
Data output	Micro USB, Micro SD-kaart
Led zaklamp	4 LED's
Batterij	3500 mAh oplaadbare Lithium batterij
Werk temperatuur	0-45°C
Batterijduur	± 4 uur
Talen	Engels, Chinees, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Japans
Meegeleverd	Probe (3,9mm), Micro SD kaart 32 Gb, USB-kabel, lader, koffer

Laser Technology Controls B.V. /
Bouwlasersonline
De Liesbosch 42
3439 LC Nieuwegein

+31 (0) 30-26 13 783
+31 (0) 30-26 27 357
info@bouwlasers.nl
www.bouwlasers.nl
www.bouwlasersonline.nl

LASER TOTAALSTATION GPS 2D/3D MACHINECONTROL KABEL/LEIDING DETECTIE TRAINING SERVICE